

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..... ขยายท่อเมนประปาบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร163,000..... บาท.....

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายท่อเมนประปา ว่างท่อประปา PVC.เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความหนา 8.5 มิลลิเมตร
ความยาว 420.00 เมตร..... ว่างท่อประปา PVC.เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความหนา 8.5 มิลลิเมตร
ความยาว 424 เมตร..... ชุดดินสีกเฉลี่ย 0.50 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561..... เป็นเงิน 163,000..... - บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4.....

5.2 แบบ ปร.5.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ดวงเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

6.2 นายเชษฐ ทองทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

6.3 นายเสกสรรค์ ทิพนทร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

6.4

6.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนประปา บ้านถ่อน หมู่ที่ 2

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด รายการเลขที่ -


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	128,465.00	1.2708	163,253.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,253.32	
	ขอเบิกเพียง	คิดเป็นเงินทั้งหมดของโครงการ		163,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือเลขที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑



(นายเสกสรรค์ ทิพนตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายนพดล ดวงเทียน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(นายเมชัญ ทองทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจ



(นายสมพงษ์ กล้าหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

๖๘

แบบประมาณการ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนประปา บ้านถ่อน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ 2

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

ประมาณเมื่อวันที่


เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด

25 เมษายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	ความยาวท่อ P.V.C. Ø 2" ความหนา 8.5 มม.								
1.1	ความยาวรวม	420.00	เมตร						
1.2	ค่าชุดดิน ลึกประมาณเฉลี่ย 0.50 ม.	420.00	เมตร	-		50.00	21,000.00	21,000.00	
1.3	ค่าท่อ P.V.C. Ø 2" หนา 8.5 มม.	105.00	เส้น	135.00	14,175.00	20.00	2,100.00	16,275.00	
1.4	ค่าเชื่อมต่อ P.V.C. Ø 2" หนา 8.5 มม.	105.00	ตัว	20.00	2,100.00	10.00	1,050.00	3,150.00	
2	ความยาวท่อ P.V.C. Ø 4" ความหนา 8.5 มม.								
2.1	ความยาวรวม	424.00	เมตร						
2.2	ค่าชุดดิน ลึกประมาณเฉลี่ย 0.50 ม.	424.00	เมตร	-		50.00	21,200.00	21,200.00	
2.3	ค่าท่อ P.V.C. Ø 4" หนา 8.5 มม.	106.00	เส้น	420.00	44,520.00	40.00	4,240.00	48,760.00	
2.4	ค่าเชื่อมต่อ P.V.C. Ø 4" หนา 8.5 มม.	106.00	ตัว	65.00	6,890.00	15.00	1,590.00	8,480.00	
3	ค่าวัสดุอุปกรณ์								
3.1	ค่าน้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	20.00	กระป๋อง	280.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
3.2	ค่าใบตัดเหล็ก ค่าเชื่อมต่อข้อต่างๆ L.S.	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								128,465.00	





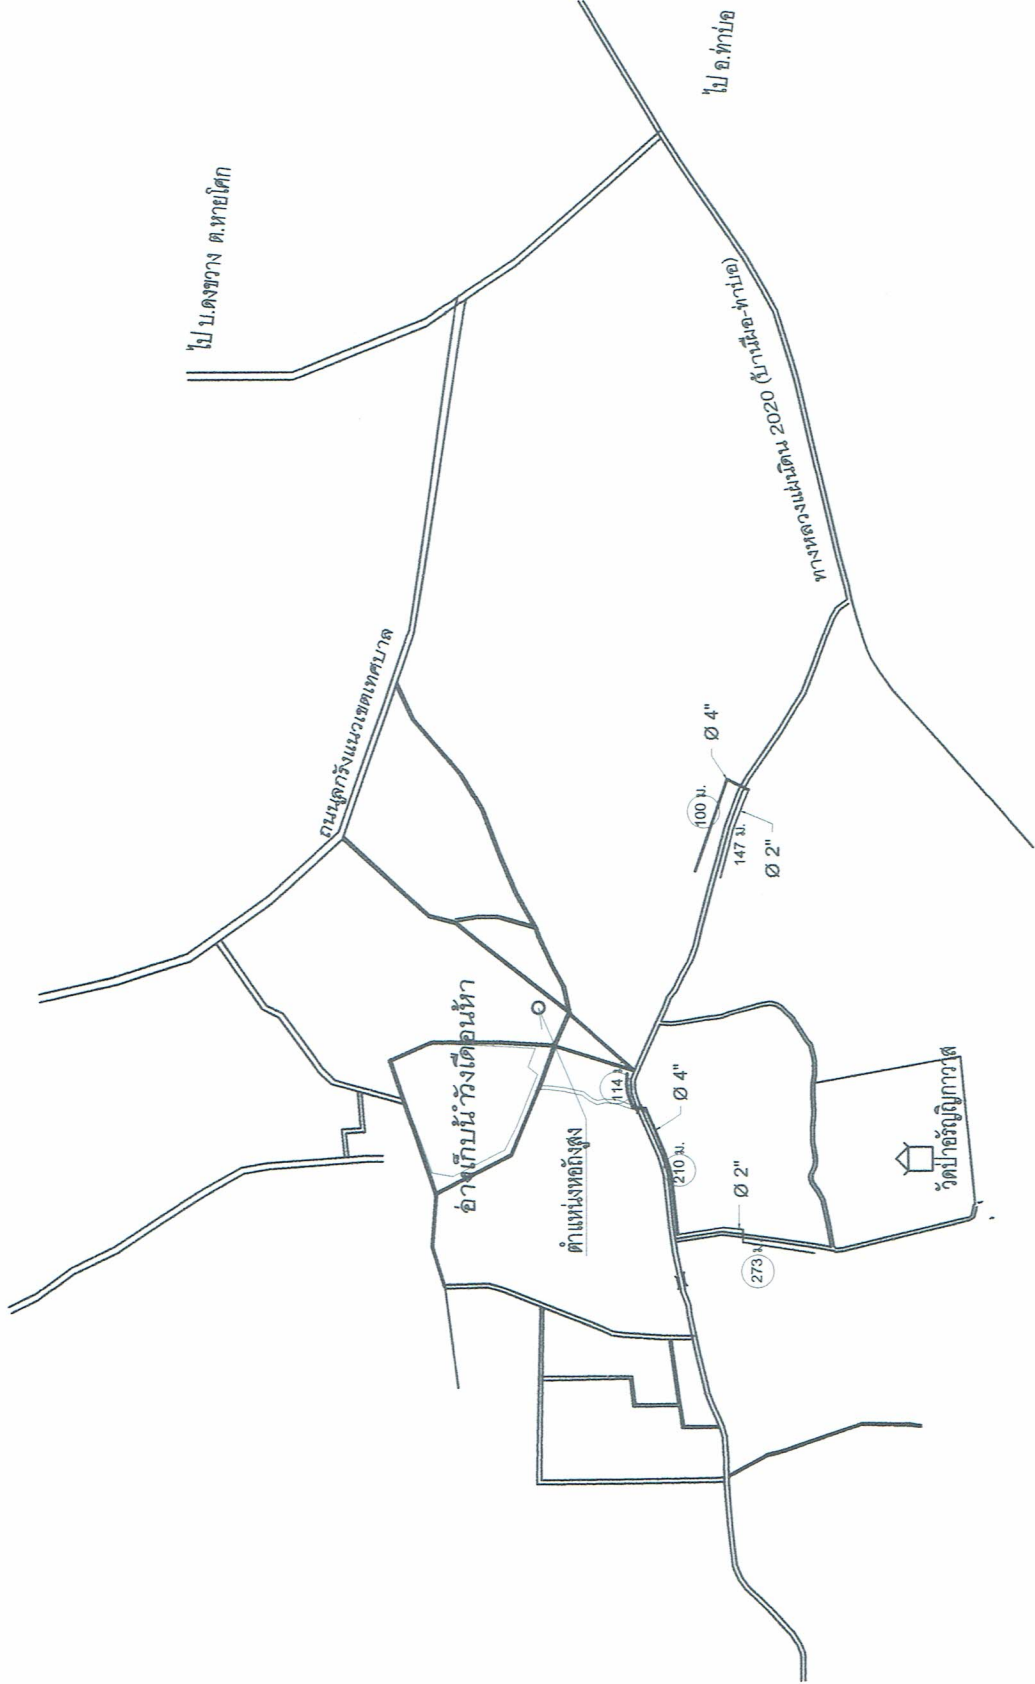


แผนผังการเดินท่อประปา



รายละเอียด

- วางท่อประปา PVC Ø 2" ความหนา 8.5 มม. ความยาวรวม 420 ม.
- วางท่อประปา PVC Ø 4" ความหนา 8.5 มม. ความยาวรวม 424 ม.
- ชุดขึ้นวางท่อประปาเหล็กเฉลี่ย 0.50 ม.
- อื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน

	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านทับ อําเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
	นายโรจนสาร
ขยายเขตระบบประปา	บ.ถ่อน หมู่ 2
ดำวาง	 นายสุราษฎร์ วัฒนศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน
ศึกษารูปแบบ	 นายพอล ดวงเทียน หัวหน้าช่างแบบและก่อสร้าง
๓๖๖๖	 นายสมพงษ์ ศรีหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	
อนุมัติ	นายอำนาจ อุดมเจริญเมธี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง
25 / 04 / 2561	1
จำนวน /แผ่น	1